


# テント建てマニュアル

用意するものは以下の通り。


- ①脚<3種2本ずつ>
- ②梁(長)<3本>、屋根(斜辺)<6本>
- ③梁(短)<4本>、屋根(てっぺん)<2種1本ずつ>
- ④ホロ、横幕

**なお、作業は必ず軍手を着用の上行って下さい。**

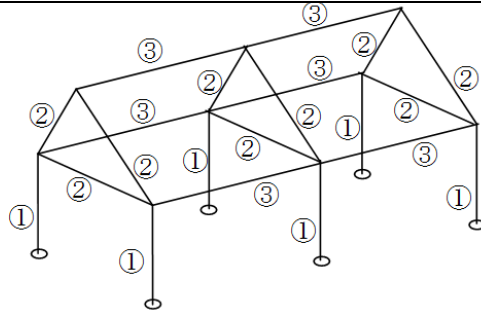

## (1) 部材の配置


1) 脚を下图のように配置する。



2) 梁(長)、屋根(斜辺)を、テントの短辺(脚と同じ位置)に配置する。

3) 梁(短)をテントの長辺に配置し、屋根(てっぺん)をその間に配置する。

4) 部材の配置完了。下图のようになります。

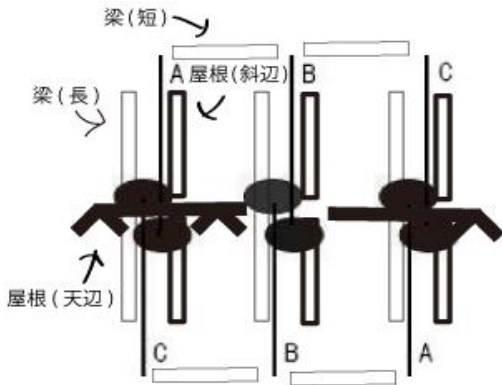

## (2) 組み立て


まず、脚の可動部分を立てる。

左図(脚A)の、1に梁(長)を、2に梁(短)を入れる。

(脚Bには2が3を挟んで二つあり脚Cでは左右が逆。)

全ての脚でこの作業が終わった後、屋根を組み立て、3に入れる。

これで、テントの枠組みは完成。

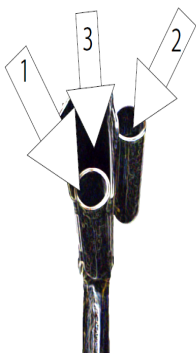

※:脚の区別について

下の写真のもの…A

穴が4つあるものが真ん中用…B

下の写真と左右が逆のもの…C



## (3) ホロをかける

角を合わせる。外れないように紐を軽く結ぶ。

## (4) テントを立てる。

支柱の頭にある穴のうち、横に出っ張っているもの(脚Aでは②にあたる)を下から片手の手の平で支えながら持ち上げる。

## (5) 筋交いをつける。

外れると危険なので、外れてしまわないようしっかりと  
はめる。

## (6) 仕上げ

ホロの紐を結び、横幕をつける。横幕はテント後ろと側